


### Tarjeta CPU



- Procesador:** Intel® Atom™ N270 1,6GHz.
- Chipset / Bios:** Intel® 945GSE + ICH-7M / AMI-BIOS.
- Memoria:** SO-DIMM 200pin DDRII@400/533MHz hasta 2Gb.
- Ethernet:** 2 Ethernet GbE RJ-45.
- Puertos:** 2 USB 2.0, RS-232, RS-232/422/485, SATA Externo. Pulsador de encendido, Pulsador de Reset. Puerto para Audio, Jack para Alimentación.
- Watchdog Timer:** Reset programable de 1~255 ms.

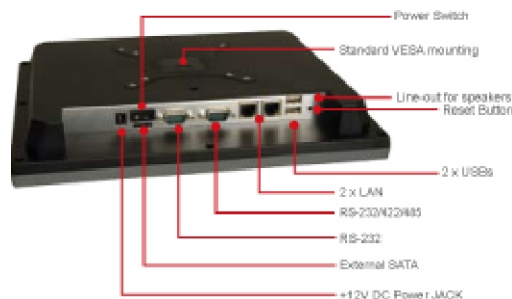

### Especificaciones Técnicas

- Construcción:** Frontal IP-64 fabricado en Plástico/ABS compacto enmarcando la pantalla. Estructura resistente a choques y vibraciones.
- Montaje:** VESA 75, Panel, Pared. Opciones: Rack 19", Peana ajustable/giratoria de sobremesa y Kit de Vehículos.
- Pantalla LCD VGA:** TFT LED Backlight de 8", 800x600, 300cd/m2, 400:1, 130°/120°, MTBF LED, Backlight 30.000 Horas, 262K Colores, Pixel Pitch (mm) 0.0675 (H) x 0.0205 (V). Resistivo. Controlador IC a 4 hilos integrado en placa.
- Touchscreen:** Intel® Atom™ N270 1.6GHz, 512Kb caché, 533MHz FSB.
- Procesador:** Intel® 945GSE + ICH7M.
- Chipset:** Intel® 945GSE + ICH7M.
- Memoria:** SO-DIMM 200pin DDRII@400/533MHz hasta 2Gb.
- Slot Disco SSD:** Para Compact Flash (Opción de CF de 2Gb de rango extendido de temperatura -40°C a +80°C con Sistema Operativo Windows XP Embedded instalado).
- Ethernet:** 2 GbE RJ-45.
- Puertos e indicadores:** 2 USB 2.0, RS-232, RS-232/422/485, SATA Externo, Pulsador On/Off, Pulsador Reset, Audio, Jack Alimentación, Led On/Off.
- Wireless:** 802.11 b/g/n en módulo PCIe mini card interno.
- Bluetooth:** V2.0 en módulo USB interno.
- Watchdog Timer:** Reset programable de 1~255 ms.
- Audio:** Altavoces internos con amplif de 1.5w + 1.5w.
- Cámara:** 300K pixel con Micrófono Digital.
- Alimentación:** 12VDC.+ Adaptador externo 90-264VAC 50/60Hz (36W).
- Consumo:** 25w.
- Temperatura:** Encendido -10/-50°C, Apagado -20/-60°C.
- Dimensiones:** 234mm(ancho), 177mm(alto), 43mm(fondo).
- IP / Color / Peso:** IP64 / Gris 7539U / 0,8Kg.
- Certificaciones:** CE / FCC / CB / CCC.

### Accesorios incluidos

- 1 Kit de tornillos.
- 1 Cable Alimentación.
- 1 Adaptador de alimentación.
- 1 CD Drivers.
- 1 Lápiz Táctil.

Opción: KIT DE MONTAJE EN VEHICULOS



### Referencias

- AFL-08B-N270/R/1GB:** Panel PC Táctil Fanless 8" 250 cd/m<sup>2</sup>, SVGA, Intel® Atom™ N270 1.6GHz, 1GB DDR2 533MHz, Wireless 802.11b/g/n, Bluetooth V2.0 Cámara 300Kpixel con Microfono Digital.