PC Panel Industrial

PPC-5150-G41

PC Panel Táctil Aluminio y Acero IP65
LCD 15” 350cd/m2, 1 Slot Libre PCI ó PCIe
LGA775 para Intel® Core™2 Extreme/Quad/Duo
4 RS-232, 1 RS-232/422/485, 4 USB 2.0, 2 LAN

Equipos de Medida y Control, S.L. **Informática Industrial**

Características

- Plataforma Intel® LGA775 Core™2 Extreme ó Quad ó Duo.
- Excelente Monitor LCD TFT de 15”, 350nits, XGA, 1024x768.
- Touchscreen resistivo a 5 hilos RS-232.
- Alimentación 90~264VAC ó 24VDC.
- Expansión de 1 Slot PCI ó PCIe.
- Doble Ethernet.
- Bahías Disco Duro 2.5” SATA y DVD SATA.
- Slot Compact Flash CF II.
- Robusto Frontal de Aluminio fundido y Chasis de Acero de alta resistencia.
- Protección IP 65 en el Frontal.
- La Solución “One Key Recovery” permite hacer un rápido Backup y recuperación del Sistema Operativo.
- Amplia variedad de formatos de montaje VESA 100, Panel, Pared, Rack, Peana Fija y Brazo Articulado.

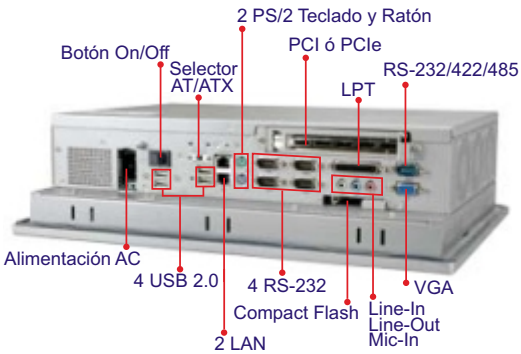

Accesorios incluídos:

- CD del Manual de Usuario.
- Cable para DVD SATA.
- Cable de alimentación.
- Kit de montaje en Panel.
- Kit de montaje en Pared.
- CD One Key Recovery.
- Lápiz táctil touch.

PCIER-101H-RXX

Riser Card 1 PCIex4

PCIR-01H-RXX



Riser Card 1 PCIx4

ACE-A622A

220W (100~264VAC)

ACE-4520C

200W (24VDC)

Opciones:

- Kit de montaje en Rack 19”.
- Brazo articulado ARM.
- Peana fija STAND.
- Backplane PCI
- Backplane PCIe.
- Kit montaje CD-ROM IDE sin cable.
- Bracket para HDD 2.5” IDE.
- Cable IDE 25cm.

Especificaciones Técnicas

Pantalla LCD:	15” con Backlight con MTBF 50.000Hr, autoajuste, táctil resistivo a 5 hilos,1024x768, 350nits. Contraste 700:1. 16.2 Millones de colores. Pixel 0.297x0.297mm. Ángulo de visión V125º H140º.
Tarjeta CPU:	POS-G41.
Procesador:	LGA 775 Intel®Core™2 Extreme/Quad/Duo ó Celeron™.
FSB / Chipset:	1333/1066/800 MHz / Intel® G41 + ICH7.
Memoria:	2 Slots DIMM 240pin DDR3 800/1066MHz hasta 4GB.
Puertos I/O:	4 RS-232 + 1 RS-232/422/485, 2 LAN 10/100/GbE RJ45.. 4 USB 2.0, 1 VGA. 3 Jack de Audio (Line In, Line Out, Mic In), 2 PS/2 para Ratón y Teclado. 1 Botón On/Off, 1 Botón selector AT/ATX. 1 LPT, Botón de Reset de la CMOS.
Bahías Disco:	1 HDD 2,5” SATA antichoque + DVD-RW Slim SATA.
Disco CF SSD:	1 Slot Compact Flash II.
Expansiones:	1 Slot PCI ó PCIe opcional y 1 Mini Card PCIe.
Panel Frontal:	Aluminio fundido a presión. Color Plata (Pantone 8001C).
Chasis:	Acero de alta resistencia (SECC).
Montaje:	Panel, Pared, Rack, Peana, Brazo articulado, VESA 100.
Dimensiones:	410mm(ancho), 309mm(alto), 110,5mm(fondo).
Dim.Empotrar:	383,6mm(ancho), 285,6mm(alto).
Peso:	7Kg (11Kg embalado).
Temperatura:	Encendido: -10ºC~ 50ºC / Almacenado: -20ºC~60ºC.
Vibración:	Desplazamientos de doble amplitud de 5~17Hz con aceleraciones pico-pico de 1,5G de 17-640Hz.
Choque:	Aceleraciones de 10G de parte a parte durante 11ms.
Protección IP:	IP 65 en Panel Frontal.
Touchscreen:	Resistivo de 5 hilos vía RS-232.
F. Alimentación:	**ACE-A622A:** 220W 90~264VAC 50~60Hz. 3.3V@14A, 5V@16A, 12V@10A, -12V@0,8A. **ACE-4520C:** 200W 24VDC. 3.3V@12A, 5V@12A, 12V@15.4A, -12V@0,5A.

Referencias:

PPC-5150A-G41-E15/R/1G-RXX: Celeron® Dual Core E1500 2.2GHz, 1GB DDR3, 90~264VAC
PPC-5150A-G41-Q94/R/1G-RXX: Intel® Quad Core Q9400 2.66GHz, 1GB DDR3, 90~264VAC
PPC-5150AD-G41-E15/R/1G-RXX: Celeron® Dual Core E1500 2.2GHz, 1GB DDR3, 24VDC
PPC-5150AD-G41-Q94/R/1G-RXX: Intel® Quad Core Q9400 2.66GHz, 1GB DDR3, 24VDC
PCIR-01H-RXX: Riser Card de 1 Slot PCI.
PCIER-101H-RXX: Riser Card de 1 Slot PCIe.