


ROCKY-4783EV

Tarjeta CPU PICMG P4 (HT)
LAN, VGA, USB 2.0, 1394a, Audio



Informática Industrial

Equipos de Medida y Control, S.L.

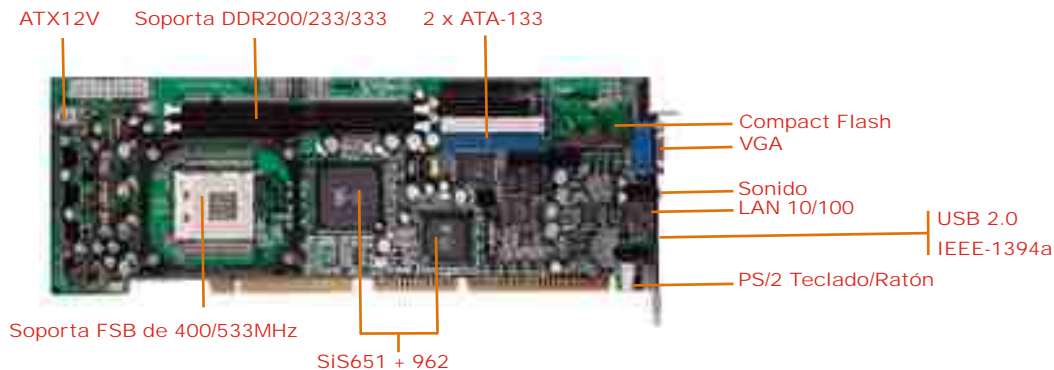

Fuentes soportadas:

Referencia	Amperajes		Entrada
	12V	5V	
ACE-R30A	15A	35A	AC ATX
ACE-C232	12A	25A	AC ATX
ACE-832A/AP	15A	30A	AC ATX
ACE-840A/AP	15A	40A	AC ATX
ACE-940AP	15A	40A	AC AT
ACE-930AP	12A	30A	AC AT
ACE-932T	10A	35A	48 VDC
ACE-723T/C	12A	33A	48/24 VDC
ACE-723A/B	12A	33A	AC AT
ACE-830APU1	16A	28A	AC ATX
ACE-830CU1	22A	25A	24 VDC
ACE-830TU1	22A	25A	48 VDC
ACE-830VU1	10A	15A	12 VDC
ACE-840APU2	22A	35A	AC ATX
ACE-850AP	36A	29A	AC ATX

Tecnología USB 2.0

USB proporciona un interfaz expandible, conectable en caliente y Plug and Play que asegura una conexión estándar y económica para los periféricos como teclados, ratones, joysticks, impresoras, scanners, dispositivos de almacenaje, módems, cámaras de videoconferencia, etc. Es muy Recomendable migrar a USB todos los dispositivos periféricos que usan PS/2, serie, paralelo, etc. USB 1.0/1.1 ofrece transferencia de datos hasta 12 Mbps y USB 2.0 hasta 480 Mbps para dispositivos de alta velocidad. USB 2.0 es compatible con USB 1.0/1.1 y ofrece soporte para mas dispositivos.

Características Técnicas

- CPU: Socket 478, Procesador P4/Celeron hasta 533MHz FSB
- Soporta Tecnología Hyper Threading
- Chipset de Sistema: SiS651 + 962, Soporte para PCI 2.2
- Memoria de Sistema: 2 DIMM 184-pin DDR 200/266/333 Mhz hasta 2Gb SDRAM
- Controlador de Video: SiS 651 2D/3D Graphics Engine
Bus AGP 4x
Resolución hasta 1600x1200 (UXGA)
Hasta 64Mb V-RAM compartida
Conector DB-15 para Monitores VGA
- Ethernet: 10/100Mbps integrado (SiS 962) **Haga click en: www.emc.es**
- Disco Flash (SSD): Zócalo Compact Flash Tipo II
- IEEE-1394a: 3 puertos(400Mbps)
- Puertos: 2 RS-232, 1 LPT, 1 IrDA, 4 USB 2.0, FDD, 2 IDE ATA-133
- Audio: Integrado en Chipset AC'97
- WDT: Programable por Software (1-255seg para Reset)
- ISA Plus: Diseñado con capacidades avanzadas (64mA)
- Monitorización de Hardware: Voltajes, Temperaturas y rpm
- Control de encendido ATX
- Bus ISA de 8-bit (LPC-ISA)
- Consumo: 12V@7,2A, 5V@3,1A
- Temperatura: De 0° a 60°C con Ventilador CPU
- Humedad Relativa: Del 5% al 95% sin condensar
- Peso Bruto: 900g
- Pedidos:
ROCKY-4783EV: Tarjeta CPU PICMG Socket 478, VGA,LAN, IEEE-1394a y Audio
CB-USB02: Adaptador de 2 puertos USB a ventana PC
ACE-840A/AP: Fuente de Alimentación PS2 400W ATX P4
ACE-940AP: Fuente de Alimentación PS2 390W ATX P4