


PICMG 1.0, socket LGA775, RoHS
FSB@800MHz, VGA, LAN dual GbE,
SATA-RAID, USB 2.0, Audio, GPIO, ...

Equipos de Medida y Control, S.L.

Informática Industrial

SATA Silent block

Gracias a la nueva tecnología de amortiguamiento dinámico del sistema mediante un sistema de ensamblaje mecánico, toda conexión Serial-ATA se vera libre de cualquier tipo de vibración, que pueda interferir en la correcta comunicación de datos.

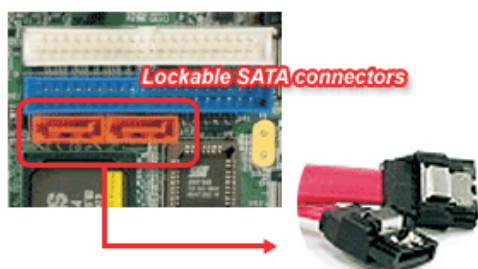


También cabe destacar la clara superioridad de este tipo de conexiones frente a las tradicionales IDE, como una mayor velocidad de transmisión, fácil uso (sin maestro ni esclavo), una simplificada integración, hot swap, comprobación cíclica de errores....etc

Accesorios incluidos

- 1 Tarjeta CPU industrial ROCKY-6614.
- 1 Cable ATX-12V (32100-087100-RS).
- 1 Cable 2 RS-232 (19800-000051).
- 1 Bolsa de Mini-jumpers.
- 1 Cable USB (CB-USB02).
- 1 Cable plano IDE ATA 66/100 (32200-000052).
- 2 Cables SATA (32000-062800).
- 1 Cable Alimentación SATA (32100-088600).
- 1 CD de utilidades.
- 1 Cable Y PS2 teclado/ratón (32000-000138).
- 1 Guía de instalación rápida.



CF-520 Ventilador Pentium 4
Socket LGA775 de Altas Prestaciones
(Suministro por separado)

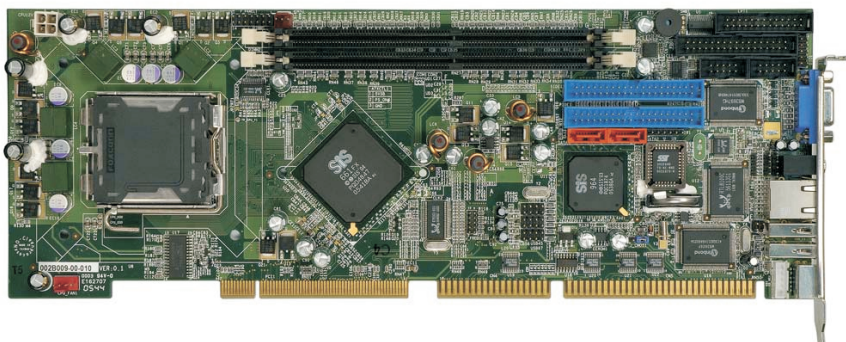

Especificaciones Técnicas

CPU:	Intel® Pentium® 4/Prescott/Celeron®D Socket LGA775 FSB 800/533 MHz hasta 3.8Ghz. Hyper-Threading.
Chipset:	SiS 661CX + SiS 964.
BIOS:	Flash AMI, SMIBIOS (DMI), Redirección Consola, PXE (Pre-Boot Execution Environment), Bote USB
Memoria:	2 x DDR 184-pin 400/333MHz SDRAM hasta 2Gb.
Video:	CRT integrado en chipset SiS 661CX.
Ethernet:	Realtek RTL8110S con dual GbE.
Audio:	AC'97 codec.
Super I/O:	Winbond W83697HG.
Puertos:	2 x SATA-150; 8 x USB 2.0; 2 x RS-232; 1 x Ps2; 1 x IDE ATA-100; 1 x LPT; 1 x FDD; 1 x IrDA.
Conector GPIO:	2 conectores 5 pin con 4 Entradas y 4 Salidas Digitales.
Watchdog Timer:	Sistema reset programable por software de 1~255 ms.
Alimentación:	Soporta AT/ATX (4 pin ATX12V).
Temp/Humedad r.:	0° ~ 60° C / 5 ~ 95% sin condensación.
Consumo:	+12V@6.14A, +5V@4.28A. (P4 3.4GHz / 2M / FSB 800MHz(HT) / 2GB DDR400).
Peso / Dimens.	1.1 Kg / 380mm x 133mm.

Referencias

ROCKY-6614	Tarjeta CPU PICMG 1.0 Intel® Pentium®4/Prescott/Celeron®D 533/800 socket LGA775, S-ATA, VGA, LAN GbE, USB 2.0, Audio.
CF-520	Ventilador disipador procesador P4 LGA775.
32200-000017	Cable disquetera.
19800-000049	Cable impresora.