


Accesorios incluidos

- 1 Bolsa de tornillos.
- 1 Adaptador para conexión de CD.
- 2 Brackets de montaje.
- 1 Adaptador de alimentación.
(Opcional para modelos WD)
- 1 Cable Alimentación.
(Opcional para modelos WD)
- 2 CD de Manual y Drivers.
- 1 CD de Utilidades.
- 1 Guía de instalación rápida.
- 1 Kit de montaje en rail DIN.
- 4 pies de apoyo.

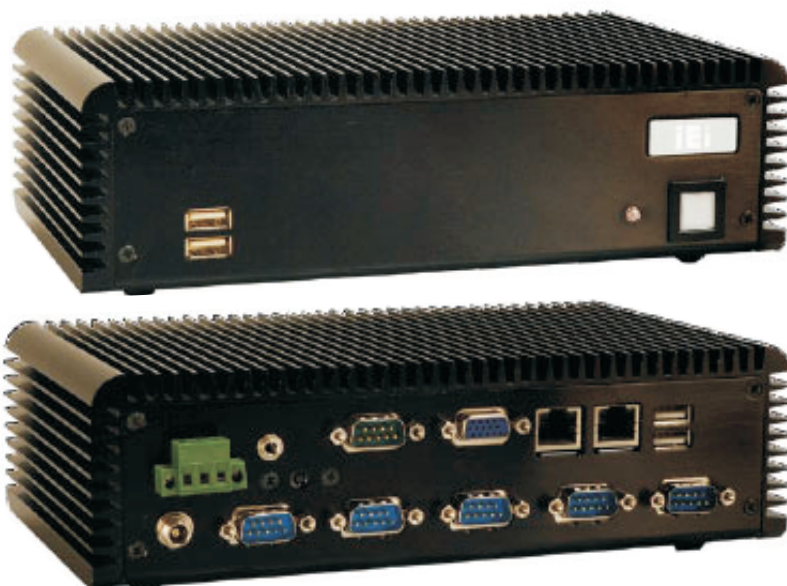


Especificaciones Técnicas

Refrigeración:	Sin Ventiladores. Utiliza un eficaz Disipador.
Placa Madre:	WAFER-8522-1GZ
Procesador:	Intel® Celeron® M de 1GHz sin caché.
Chipset / BIOS:	Intel® 852GM + ICH4 / AMI BIOS.
Memoria:	1 SO-DIMM 200-pin DDR 266MHz 1Gb ó 500Mb.
LAN Ethernet:	2 x Realtek® RTL8110SC GbE.
Video:	CRT e interface LCD con dos canales LVDS de 18-bit, todo ello integrado en Intel® 852GM.
USB:	4 USB 2.0.
Puertos Serie:	5 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 seleccionable.
Audio:	1 Altavoz.
Bahías discos:	1 espacio para disco de 2,5".
F. Alimentación:	Entrada 12VDC mediante Jack ó terminal de 3 pin. La serie WD admite de 9 a 36VDC.
Consumo:	27w.
Construcción:	Chasis de Aluminio Alloy compacto.
Temperatura:	0-50°C.
Choque:	1g / 5 ~ 500Hz / operación aleatoria (HDD).
Vibración:	MIL-STD 810F 514.5C-1.
Peso:	2,1Kg neto y 3,8Kg embalado.
Dimensiones:	229 ancho, 132 fondo, 64 alto (mm).
Montaje:	Rail DIN anchura ajust., Montaje pared VESA 100.
EMC:	CE, FCC Clase A

Accesorios opcionales

- Disco IDE, CF ó USB.
- Lector CD USB.

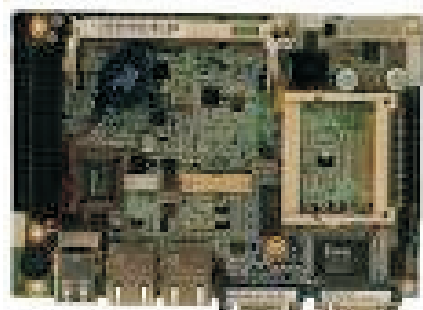

Referencias

ECW-281BB6/512MB:	Embebido ULV Intel® Celeron® 1GHz, 512MB.
ECW-281BB6/1GB:	Embebido ULV Intel® Celeron® 1GHz, 1GB.
ECW-281BB6-WD/512MB:	ECW-281BB6/512MB con alimentación 9-36VDC.
ECW-281BB6-WD/1GB:	ECW-281BB6/1GB con alimentación 9-36VDC.
WK-084MS-R10:	Kit Montaje VESA en pared color plata.