



PC Panel Industrial TFT 17" para procesador Pentium® 4/Celeron® D Socket 478 533MHz FSB y Touchscreen resistivo opcional

Equipos de Medida y Control, S.L.

Informática Industrial

Tarj. CPU POS-8520

CPU: Socket 479 para Intel® Pentium® 4 / Celeron® D con FSB 533MHz.
Chipset: Intel® 852GME + ICH5.
Bios: AMI BIOS.
Memoria: 2 DDR 266/333MHz hasta 2Gb.
Video: CRT e interface LCD con dos canales LVDS de 18-bit, todo ello integrado en Intel® 852GME.
Ethernet: 2 RTL8110SC GbE.
Super I/O: IT8712F.
Audio: Realtek ALC655 integrado con codec AC'97.
Puertos: 2 SATA-150, 8 USB 2.0, RS-232/422/485, 5 RS-232, IrDA, 2 PS2, LPT, FDD, CFII, 2 IDE, 2 GbE, 8 E/S Digitales y Expansión PCI.
Watchdog Timer: Reset programable de 1~255 ms.
Alimentación: Soporte para ATX.
Consumo: 3.3V@2.99A, +5V@1.51A, 5VSB@0.15A, +12V@6.7A con Intel® Pentium® 4 a 3.06GHz + 2 DDR 1Gb (2Gb).
Temperatura: 0~60°C.
Humedad: 5~95% sin condensación.
Dimensiones: 235 mm x 220mm
Peso: 560g neto, 1000g embalada.

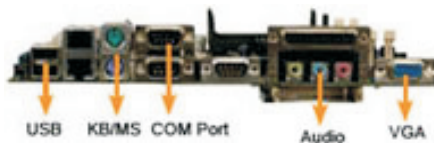
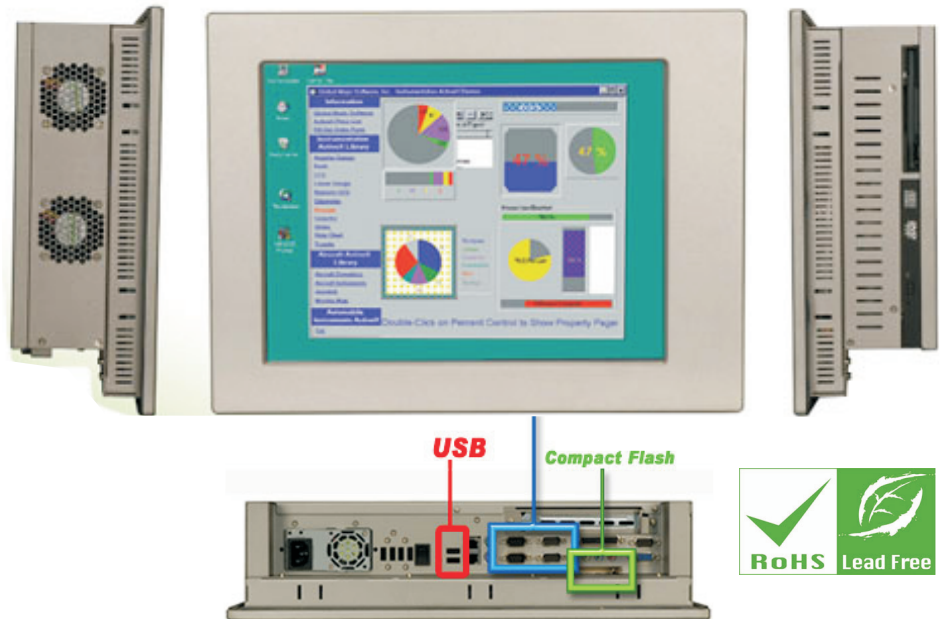


Especificaciones Técnicas

- Construcción:** Frontal IP-65 con molde de aluminio compacto enmarcando la pantalla. Resto de estructura de metal resistente a choques y vibraciones.
- Montaje:** Por defecto para empotrar en Panel o colgar en muro o pared. Accesorios opcionales para montaje en Rack de 19" o Peana de Sobremesa Ajustable.
- Pantalla VGA:** TFT de 17", 1280x1024, 300cd/m², 500:1, ángulo de visión 140° horiz. y 130° vertic. VGA analógico DB-15.
- TouchScreen:** Resistivo RS-232 a 5 hilos. **(Opcional)**.
- Tarjeta CPU:** POS-8520 (Descrita en este documento).
- Bahías para discos:** 1 interna disco de 2,5" con amortiguador antichoque ó 2 sin él, 1 CD slim, 1 FDD slim, .
- F. Alimentación ATX:** **ACE-4518AP-RS** 90-240VAC 50/60Hz de 180W con salidas 3.3V@16.8A, 5V@12A, 12@10A, -12V@0.8A. **ACE-4520C-RS** 19-36VDC de 200W salida 24VDC.
- Vibración:** 5-17Hz, 0.1" de desplazamientos de doble amplitud. 17-640Hz con 1.5G aceleración pico-pico.
- Choque:** 10G de aceleración pico-pico (11ms).
- Temp./Humedad:** 0-50°C / 05%-95%.
- Dimensiones:** 452mm(ancho), 356mm(alto), 110mm(fondo).
- Peso / Color:** 8Kg neto y 12Kg embalado / Plata.
- Certificaciones:** CB-60950-1 / FCC / CCC-GB4943.

Accesorios incluidos

- 1 Cable Alimentación.
- 1 Ventilador procesador.
- 1 Kit instalación CD.
- 1 Kit montaje en muro.
- 1 Kit de montaje en panel.
- 1 Cable IDE 44-40-40.
- 1 Cable IDE 44-40.
- 1 Cable SATA de datos.
- 1 Kit instalación FDD.
- 1 Bracket para HDD.
- 1 Pack de Jumpers.
- 1 Kit de tornillos.
- 1 Manual de usuario.
- 1 CD Drivers.
- 1 Kit Touch CD, lapiz. (Sólo en mod. TR).

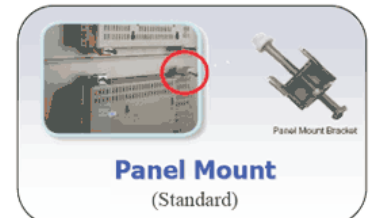

Referencias

- | | |
|--------------------------------------|---|
| PPC-5170GS/POS-8520 | PC-Panel ind. RoHs TFT 17" color Plata, CPU POS-8520. |
| PPC-5170GS/POS-8520/T-R | PPC-5170GS/POS-8520 con TouchScreen resistivo. |
| PPC-5170GS/8520/ACE-4520C | PPC-5170GS/POS-8520 Fuente ACE-4520C (Ent.24VDC). |
| PPC-5170GS/8520/ACE-4520C/T-R | PPC-5170GS/8520/ACE-4520C, Touch resistivo.(Ent.24VDC). |